



Les stations d'outils CLEVER IFIX ou CLEVER IFIX-Wall

Un minimum de place est suffisant et un maximum de services rendus aux usagers.

Installation simplissime

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION DE REPARATION « CLEVER IFIX » :

C'est l'équipement indispensable pour effectuer soi-même une réparation, solutionner un ennui mécanique ou procéder à un réglage.

Notre concept de borne universelle s'adapte à tous les types et tailles de vélos, diamètres de roues et sections de pneus.



Construction robuste

Installation extérieure ou intérieure

Un cale roue universel sur chaque montant

Peinture thermolaquée avec traitement anti-corrosion

Signalétique adhésive traitée anti-UV (personnalisable en option)

Grande surface, la borne permet de renseigner des informations, annoncer un événement.

Un QR code permet à l'utilisateur d'accéder depuis son smartphone à des tutos mécaniques réalisés depuis la borne.

Outillage

Jeu de clés allen 3/4/5/6mm + Torx T25

1 clé à molette

2 démontes pneus

1 clé à pédale plate 15mm

1 clé allen 8mm

1 clé à rayons

1 tournevis cruciforme

1 pompe robuste en aluminium usinée cnc avec manomètre de pression, embout multi-valve

Installation


Fixation par vis d'ancrage M10/120 sur socle béton enfoui ou dalle béton ou fixation par résine chimique avec tiges filetées M10/170mm sur enrobé de 5cm minimum

TARIF : 1500 euros HT livraison comprise

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA STATION DE REPARATION « CLEVER IFIX-WALL » :

Véritable boîte à outils !

Idéale pour compléter un abri ou un local à vélos, ce support dispose de tous les outils nécessaires pour un dépannage rapide.

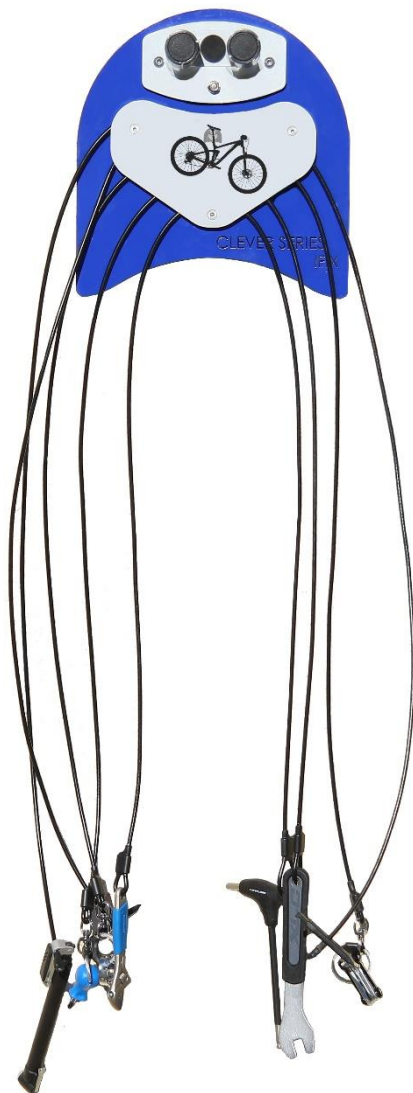

Descriptif

Dimensions du support : 35 x 35 cm, profondeur 40 à 45 cm en bout du support (en fonction de la nature du revêtement du mur)

Kit de fixation au mur fourni (chevilles tamis pour scellement chimique + boulonnerie)

Construction robuste, structure tubulaire en acier peint

Fixations outils : câbles d'aéronef

Installation extérieure ou intérieure

Peinture thermolaquée avec traitement anti-corrosion

Signalétique adhésive traitée anti-UV

Outillage

1 jeu de clés allen 3/4/5/6 mm + Torx T25

1 clé à molette

2 démontes pneus

1 clé à pédale plate 15 mm

1 clé allen 8 mm

1 clé à rayons

1 tournevis cruciforme

1 pompe à main ou à pied tout en métal avec manomètre de pression à fixer au sol est vendu en option (kit fixation fourni)

Installation

Extérieur ou intérieur, il se fixe directement sur un mur et peut être aussi boulonné directement sur un poteau ou un panneau (solide et rigide).

TARIF : 600 euros HT livraison comprise

CONTACT :

Clever Series

Impasse des Vignes

Hameau de Cazan

13116 Vernègues, France

Tél. +33(0) 6 31 58 09 53

Mail: contact@clever-series.com

